

## Avantages uniques / Besondere Eigenschaften

- Résistance au feu exceptionnelle / *Große Hervorragendes Brandverhalten*
- Confort d'assise / *Sitzkomfort*
- Haute résistance mécanique / *Hohe mechanische Festigkeit*

## Facilité d'entretien / Leicht zu reinigen



Faible adhérence de la surface et nettoyage possible à l'alcool. / *Oberfläche mit geringer Haftung; Reinigung auch mit alkoholhaltigen Lösungen möglich*

## Résistance en environnement extérieur / Widerstandsfähigkeit im Outdoorbereich



L'enduction teintée masse et la résistance aux moisissures assurent la longévité du revêtement, même en milieu outdoor. / *Die in der Masse gefärbte Beschichtung und die Schimmelpilzbeständigkeit gewährleisten eine lange Lebensdauer der Beschichtung, selbst bei Verwendungen im Outdoorbereich.*

## Consignes d'entretien / Pflegehinweise

- Utiliser un tissu doux, sec ou imbibé d'eau, pour enlever la tâche en faisant des mouvements circulaires.
- Pour les taches tenaces, nous recommandons d'utiliser une solution à base d'alcool. Ne jamais utiliser d'éponge abrasive ou de brosse dure, de détergents solvants (acétone ou white spirit) ou de décapants.
- Le transfert d'agents colorants tels que ceux contenus dans les stylos, les vêtements ou accessoires (jeans, vêtements sombres) ne rentre pas dans le cadre de la garantie.
- Pour plus d'information, merci de vous référer à notre garantie.
- *Den Fleck kreisförmig mit einem weichen Tuch, trocken oder mit Wasser angefeuchtet, abwischen.*
- *Für hartnäckigere Flecken empfehlen wir eine Lösung auf Alkoholbasis. Verwenden Sie niemals einen Scheuerschwamm, eine harte Bürste, lösungsmittelhaltige Reiniger (Azeton oder Waschbenzin) oder Abbeizmittel.*
- *Von den Garantiebedingungen ausgeschlossen sind Verschmutzungen durch bestimmte Farbstoffe, wie sie z.B. in Kugelschreiberminen und Denim Jeans Stoffen enthalten sind.*
- *Für nähere Informationen, bechaten Sie bitte unsere Garantieleistungen.*

## Mise en œuvre / Verarbeitung

Notice de confection disponible sur demande. / *Konfektionsanleitung auf Anfrage erhältlich.*

## Applications / Anwendungen

- Banquettes / *Bänke*
- Chaises / *Stühle*
- Fauteuils / *Sessel*
- Tables d'auscultation et de massage / *Untersuchungs- und Massageliegen*
- Sellerie de bateau / *Boots-Polsterungen*

## Résistance aux huiles / Ölbeständigkeit



Insensible aux huiles, Serge Ferrari One conserve sa souplesse même au contact d'huiles ou de crèmes / *Unempfindlich gegenüber ölhaltigen Substanzen, bewahrt Serge Ferrari One seine Geschmeidigkeit, auch wenn es mit Ölen oder Cremes in Berührung kommt.*

## Confort d'assise / Sitzkomfort



Serge Ferrari One assure un grand confort d'assise grâce à sa respirabilité et sa faible accumulation de la chaleur corporelle. / *Serge Ferrari One gewährleistet dank seiner Atmungsaktivität und der geringen Wärmespeicherung einen hohen Sitzkomfort.*

# Serge Ferrari

# ONE



# Serge Ferrari

# ONE

Propriétés techniques / Technische Eigenschaften	ONE F4360	Normes / Normen
Composition / Typ	Composite multicouches / <i>Mehrschichtverbund</i>	
Formulation / Formulierung	Élastomère / <i>Elastomer Serge Ferrari</i>	
Support / Träger	Jersey Polyester / <i>Polyester Jersey</i>	
Poids / Gewicht	650 g/m <sup>2</sup>	EN ISO 2286-2
Laize / Breite	144 cm approx / ca. 144 cm	
Longueur des rouleaux standards / <i>Standardrollenlänge</i>	20 ml/lm Abkürzung Laufmeter lfm	
Épaisseur / Dicke	0.8 mm	ISO 5084
Propriétés physiques / Physikalische Eigenschaften		
Allongement sous charge 125 N/5 cm (chaîne/trame) / <i>Dehnung bei 125 N/5 cm (Kette / Schuss)</i>	>60% / >100%	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne / trame) / <i>Weiterreißkraft (Kette / Schuss)</i>	>60N / >70N	DIN 53363
Résistance rupture (chaîne / trame) / <i>Reißfestigkeit (Kette / Schuss)</i>	300N/5cm / 280N/5cm	EN ISO 1421
Résistance abrasion / <i>Abriebfestigkeit</i>	> 120 000 cycles / <i>Zyklen</i>	EN ISO 12947-2 Martindale
Stabilité lumière conventionnelle / <i>Einfache Lichtstabilität</i>	8/8 (Xéno test 1750 heures) / <i>8/8 (Xeno Test 1750 Stunden)</i>	ISO 105-B02 ASTM G154
Stabilité lumière extrême / <i>Extreme Lichtechtheit</i>	ΔE Lab < 3 / UVA 340 / 2000h	QUVTEST T30-036
Résistance à la couture / <i>Nahtfestigkeit</i>	140N / 130N	DIN 53331
Cytotoxicité / <i>Zytotoxizität</i>	Conforme (Degré 0: Aucune réactivité) / <i>Konform (Grad 0: keine Reaktion)</i>	ISO 10993-5
Irritation et sensibilisation de la peau / <i>Hautreaktionen und Irritationen</i>	Aucune réaction / <i>Keine Reaktion</i>	ISO 10993-10
Résistance aux fluides corporels / <i>Beständigkeit gegenüber Körperflüssigkeiten</i>	5/5 excellent / <i>ausgezeichnet</i>	NF EN 15973
Résistance moisissures / <i>Schimmelbeständigkeit</i>	Degré 0, Excellent / <i>Grad 0, ausgezeichnet</i>	EN ISO 846-A
Températures extrêmes d'utilisation / <i>Maximale Verwendungstemperaturen</i>	-50°C / +150°C	
Réaction au feu / Brennverhalten		
France / <i>Frankreich</i>	M1 (Face enduite / <i>beschichtete Seite</i> )	NFP 92-507
États-Unis / <i>USA</i>	Conforme / <i>Konform</i>	CAL TB 117-2013 NFPA 260 - NFPA 261
Australie / <i>Australien</i>	Conforme / <i>Konform</i>	1530.3/AS NZS
Test cigarette / <i>Allumette</i>	Pas d'allumage / <i>Kein Entflammen</i>	EN 1021.1-2
Zigarettestest / <i>Streichholztest</i>		
Mobilier / <i>Möbel</i>	Conforme / <i>Konform</i>	NF D 60-013 (AM18)
Test Marine / <i>Marine-Test</i>	Conforme / <i>Konform</i>	IMO MSC.307 (88) (2010 FTP Code) Annex 1 part 8
Grande-Bretagne / <i>Grossbritannien</i>	Conforme / <i>Konform</i>	BS 5852 (Crib 5)
Allemagne / <i>Deutschland</i>	Classe K1/F1 / <i>Klasse K1/F1</i>	DIN 53438-2
Systèmes de management / Managementsysteme		
Qualité / <i>Qualität</i>		ISO 9001
Environnement / <i>Umwelt</i>		ISO 14001
Certifications, labels, garanties, recyclabilité / Zertifizierungen, Kennzeichnung, Garantien, Recyclfähigkeit		



Nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier la validité des données ci-dessus. Pour l'application de la garantie, se référer aux termes de la garantie applicable disponible sur demande. / *Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte mit einer Abweichung von +/- 5%. Unsere Produkte unterliegen Änderungen aufgrund des technischen Fortschritts. Wir behalten uns das Recht vor, die Eigenschaften unserer Produkte jederzeit anzupassen. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der o.g. Daten zu überprüfen. Um die Garantiewirksamkeit sicherzustellen, ist es unter Umständen notwendig, weitere Dokumente (siehe Garantietext), die auf Anfrage erhältlich sind, einzusehen.*

## → Contact / Kontakt

• Siège social / *Hauptsitz* :  
+ 33 (0)4 74 97 41 33

• Votre contact local  
*Ihre lokalen Ansprechpartner:*

www.sergeferrari.com

www.sergeferrari.com


# Serge Ferrari




F4360-20156




F4360-20156G (Toutes les couleurs présentées sont disponibles en grain cuir sur demande. Nous consulter. / Auf Anfrage sind alle abgebildeten Farben auch mit Ledernarbung erhältlich ; Bitte fragen Sie uns an.)



F4360-10120



F4360-20231



F4360-5029




F4360-20240




F4360-20237




F4360-5003




F4360-20156



F4360-5015



F4360-20232



F4360-5048



F4360-00002




F4360-20236




F4360-20158



F4360-20234




F4360-20243



F4360-20159



F4360-20241




F4360-20253



F4360-20239



F4360-20235



F4360-5352



F4360-20242



F4360-7478




F4360-7479



F4360-20238

Un procédé exclusif et révolutionnaire issu de la technologie «Swiss Made» / Ein exklusives revolutionäres Verfahren auf der Basis der «Swiss Made»-Technologie

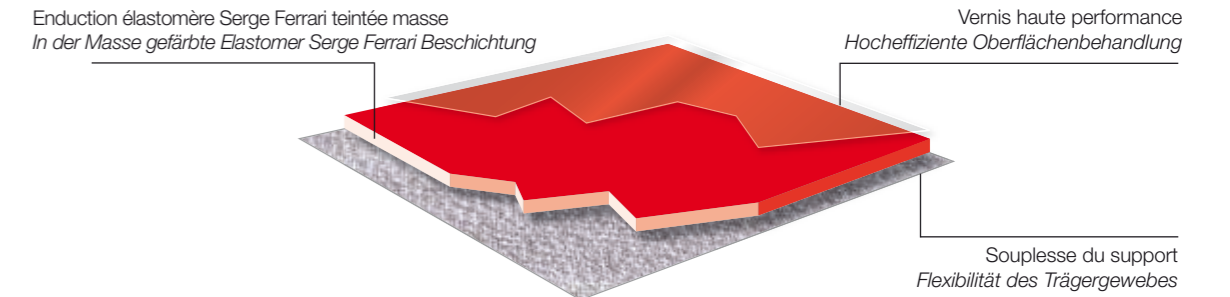

Caractéristiques / Eigenschaften


- Grande résistance au feu / Große Feuerbeständigkeit
- Extrême résistance en environnement extérieur / Ausgesprochen hohe Widerstandsfähigkeit im Outdoor-Bereich
- Conforme aux normes de cytotoxicité / Zytotoxizitätsnormgerecht
- Haute résistance mécanique / Sehr hohe mechanische Festigkeit
- Enduction Élastomère Serge Ferrari / Elastomer Serge Ferrari Beschichtung
- Confort thermique / WärmeKomfort
- Finition unique / Einmalige Oberflächenausführung

Bénéfices / Vorteile

- Diversité des applications possibles en intérieur : collectivité, aéroport, capitonnage... / Verschiedenste Anwendungen im Indoor-Bereich: öffentliche Einrichtungen, Flughäfen, Polsterungen...
- Insensibilité à l'eau / Wasserunempfindlichkeit
- Résistance aux UV / UV-Beständigkeit
- Adapté aux conditions extrêmes (-50°C/+150°C) / Für extreme Bedingungen geeignet (-50°C/+150°C)
- Non dégradation des cellules de la peau. Parfaitement adapté aux matériels médicaux et paramédicaux. / Volle Hautverträglichkeit. Ausgezeichnet geeignet für medizinische und paramedizinische Anwendungen
- Longévité du mobilier / Lange Lebensdauer des Mobiliars
- Excellente résistance à la tension / Hervorragende Reiss- und Weiterreissfestigkeit
- Qualité des assemblages coutures / Qualität der Nahtverbindungen
- Adapté aux usages intensifs / Geeignet für intensive Einsatzbedingungen
- Très grande facilité de confection / Sehr einfache Verarbeitung
- Nettoyage et désinfection facilités / Leichtes Reinigen und Desinfizieren
- Résistant aux huiles, crèmes solaires et détergents / Öl-, Sonnencreme- und Reinigungsmitteltolerant
- Respirant et étanche / Atmungsaktiv und wasserdicht
- Réduction de l'accumulation de chaleur lors de l'assise / Geringe Wärmespeicherung beim Sitzen
- Main unique : toucher doux, effet «peau de pêche» / Einzigartiger Griff: weiche Haptik, Soft-Touch Effekt
- Souplesse et élasticité / Geschmeidigkeit und Elastizität
- Nouvelle palette de coloris / Neue breite Farbpalette



With S+, Serge Ferrari goes further than the Standards...

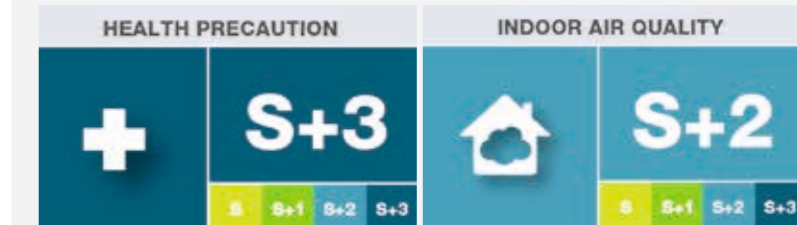

\* Sans Phtalate / Phtalatrei \* Certification A+ / A+ Zertifizierung

Serge Ferrari complies with current standards and regulations (Level "S") in every country and sector. The company also strives to go further, when it is helpful and possible (Level "S+"). S+ complies with environmental communication standard ISO 14021: exact, verifiable, pertinent, not misleading.

For further information on R+ : <http://www.sergeferrari.com/corporate/r-plus/>



Retrouvez plus d'informations ainsi que nos vidéos sur notre site internet : [www.sergeferrari.com](http://www.sergeferrari.com)  
Weitere Informationen und Videos finden Sie auf : [www.sergeferrari.com](http://www.sergeferrari.com)